
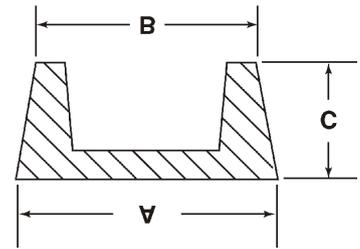


## SÉRIE HSTP - Plug Cônico Vazado



### Especificações:

- Silicone Natural (600°F/316°C)
- EPDM Preto (425°F/218°C)

### Características:

- Protege furos roscados e não roscados. Interior vazado é uma solução econômica para grandes diâmetros de furos. Interior vazado ajuda na compressão para melhor vedação. Silicone: excelente material que pode ser usado múltiplas vezes (devido a categoria alta temperatura). EPDM: material mais econômico com leve redução de resistência ao calor, mas resistência química superior. Também reutilizável. Aplicações: pintura a pó, pintura E, anodização e eletrodeposição.

							
Código	Material	A		B		C	
		Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
HSTP079106A	Silicone	1.061	27.0	0.797	20.3	1.000	25.4
HSTP079106C	EPDM	1.061	27.0	0.797	20.3	1.000	25.4
HSTP109118A	Silicone	1.181	30.0	1.094	27.8	1.000	25.4
HSTP109118C	EPDM	1.181	30.0	1.094	27.8	1.000	25.4
HSTP118145A	Silicone	1.456	37.0	1.180	30.0	1.000	25.4
HSTP118145C	EPDM	1.456	37.0	1.180	30.0	1.000	25.4
HSTP122153A	Silicone	1.535	39.0	1.220	31.0	1.000	25.4
HSTP122153C	EPDM	1.535	39.0	1.220	31.0	1.000	25.4
HSTP130161A	Silicone	1.614	41.0	1.300	33.0	1.000	25.4
HSTP130161C	EPDM	1.614	41.0	1.300	33.0	1.000	25.4
HSTP141169A	Silicone	1.693	43.0	1.417	36.0	1.000	25.4
HSTP141169C	EPDM	1.693	43.0	1.417	36.0	1.000	25.4
HSTP145177A	Silicone	1.772	45.0	1.457	37.0	1.000	25.4
HSTP145177C	EPDM	1.772	45.0	1.457	37.0	1.000	25.4
HSTP149181A	Silicone	1.810	46.0	1.496	38.0	1.000	25.4

		A		B		C	
Código	Material	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
HSTP149181C	EPDM	1.810	46.0	1.496	38.0	1.000	25.4
HSTP165196A	Silicone	1.968	50.0	1.653	42.0	1.000	25.4
HSTP165196C	EPDM	1.968	50.0	1.653	42.0	1.000	25.4
HSTP177208A	Silicone	2.086	53.0	1.770	45.0	1.000	25.4
HSTP177208C	EPDM	2.086	53.0	1.770	45.0	1.000	25.4
HSTP189220A	Silicone	2.203	56.0	1.890	48.0	1.000	25.4
HSTP189220C	EPDM	2.203	56.0	1.890	48.0	1.000	25.4
HSTP196248A	Silicone	2.480	63.0	1.968	50.0	1.000	25.4
HSTP196248C	EPDM	2.480	63.0	1.968	50.0	1.000	25.4
HSTP212252A	Silicone	2.520	64.0	2.125	54.0	1.000	25.4
HSTP212252C	EPDM	2.520	64.0	2.125	54.0	1.000	25.4
HSTP228267A	Silicone	2.677	68.0	2.283	58.0	1.000	25.4
HSTP228267C	EPDM	2.677	68.0	2.283	58.0	1.000	25.4
HSTP244295A	Silicone	2.953	75.0	2.440	62.0	1.377	35.0
HSTP244295C	EPDM	2.953	75.0	2.440	62.0	1.377	35.0
HSTP295354A	Silicone	3.543	90.0	2.953	75.0	1.535	39.0
HSTP295354D	EPDM	3.543	90.0	2.953	75.0	1.535	39.0
HSTP326405A	Silicone	4.055	103.0	3.267	83.0	1.535	39.0
HSTP326405C	EPDM	4.055	103.0	3.267	83.0	1.535	39.0
HSTP354500A	Silicone	5.000	127.0	3.543	90.0	1.968	50.0
HSTP354500C	EPDM	5.000	127.0	3.543	90.0	1.968	50.0