


SÉRIE SFP - Plugs Cônicos sem Flange

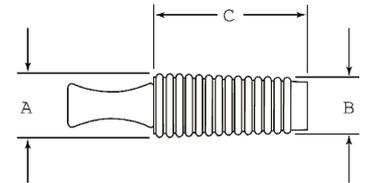

Especificações:

- Silicone Natural (600°F/316°C)
- EPDM Preto (425°F/218°C)

Características:

- Protege furos roscados e não roscados sem cobrir áreas próximas do furo. Puxador ergonômico permite fácil aplicação e remoção. Silicone: excelente material que pode ser usado múltiplas vezes (devido a categoria alta temperatura). EPDM: material mais econômico com leve redução de resistência ao calor, mas resistência química superior. Também reutilizável.

							
Código	Material	A		B		C	
		Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
SFP157236A	Silicone	0.236	6.0	0.157	4.0	1.0	25.4
SFP157236B	EPDM	0.236	6.0	0.157	4.0	1.0	25.4
SFP236315A	Silicone	0.315	8.0	0.236	6.0	1.0	25.4
SFP236315D	EPDM	0.315	8.0	0.236	6.0	1.0	25.4
SFP315394A	Silicone	0.394	10.0	0.315	8.0	1.0	25.4
SFP315394C	EPDM	0.394	10.0	0.315	8.0	1.0	25.4
SFP188415A	Silicone	0.415	10.5	0.188	4.8	1.0	25.4
SFP188415B	EPDM	0.415	10.5	0.188	4.8	1.0	25.4
SFP394472A	Silicone	0.472	11.9	0.394	10.0	1.0	25.4
SFP394472C	EPDM	0.472	11.9	0.394	10.0	1.0	25.4
SFP472551A	Silicone	0.551	14.0	0.472	11.9	1.0	25.4
SFP472551B	EPDM	0.551	14.0	0.472	11.9	1.0	25.4
SFP551630A	Silicone	0.630	16.0	0.551	14.0	1.0	25.4
SFP551630C	EPDM	0.630	16.0	0.551	14.0	1.0	25.4
SFP415641A	Silicone	0.641	16.3	0.415	10.5	1.0	25.4

Código	Material	A		B		C	
		Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
SFP415641B	EPDM	0.641	16.3	0.451	10.5	1.0	25.4
SFP630709A	Silicone	0.709	18.0	0.630	16.0	1.0	25.4
SFP630709C	EPDM	0.709	18.0	0.630	16.0	1.0	25.4
SFP709787A	Silicone	0.787	20.0	0.709	18.0	1.0	25.4
SFP709787C	EPDM	0.787	20.0	0.709	18.0	1.0	25.4
SFP641868A	Silicone	0.868	22.1	0.641	16.3	1.0	25.4
SFP641868B	EPDM	0.868	22.1	0.641	16.3	1.0	25.4
SFP787886A	Silicone	0.886	22.5	0.787	20.0	1.0	25.4
SFP787886B	EPDM	0.886	22.5	0.787	20.0	1.0	25.4
SFP886945A	Silicone	0.945	24.0	0.886	22.5	1.0	25.4
SFP886945C	EPDM	0.945	24.0	0.886	22.5	1.0	25.4
SFP9541024A	Silicone	1.024	26.0	0.945	24.0	1.0	25.4
SFP9541024B	EPDM	1.024	26.0	0.945	24.0	1.0	25.4
SFP8681094A	Silicone	1.094	27.8	0.868	22.1	1.0	25.4
SFP8681094B	EPDM	1.094	27.8	0.868	22.1	1.0	25.4
SFP10241102A	Silicone	1.102	28.0	1.024	26.0	1.0	25.4
SFP10241102C	EPDM	1.102	28.0	1.024	26.0	1.0	25.4
SFP10001125A	Silicone	1.125	26.0	1.000	25.4	1.0	25.4
SFP10001125B	EPDM	1.125	26.0	1.000	25.4	1.0	25.4
SFP11251250A	Silicone	1.250	31.8	1.125	28.6	1.0	25.4
SFP11251250B	EPDM	1.250	31.8	1.125	28.6	1.0	25.4
SFP10941320A	Silicone	1.320	33.5	1.094	27.8	1.0	25.4
SFP10941320B	EPDM	1.320	33.5	1.094	27.8	1.0	25.4
SFP13201547A	Silicone	1.547	39.3	1.320	33.5	1.0	25.4
SFP13201547B	EPDM	1.547	39.3	1.320	33.5	1.0	25.4
SFP15471774A	Silicone	1.774	45.1	1.547	39.3	1.0	25.4
SFP15471774B	EPDM	1.774	45.1	1.547	39.3	1.0	25.4
SFP17742000A	Silicone	2.000	50.8	1.774	45.1	1.0	25.4
SFP17742000B	EPDM	2.000	50.8	1.774	45.1	1.0	25.4